

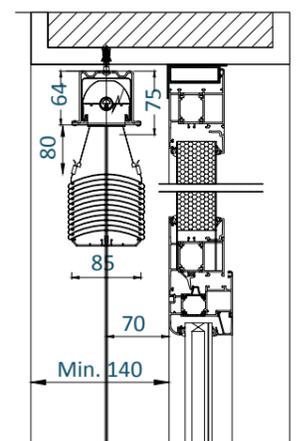


C80 CAVO

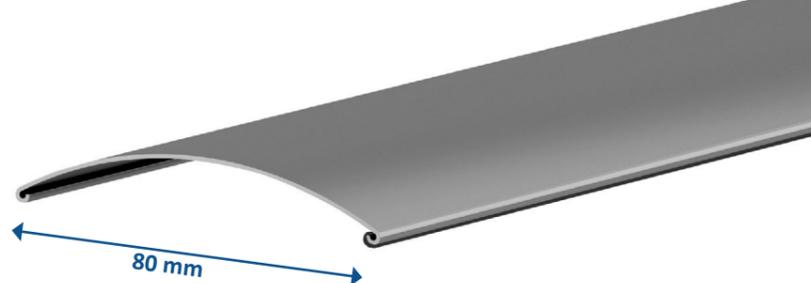


MOTORE

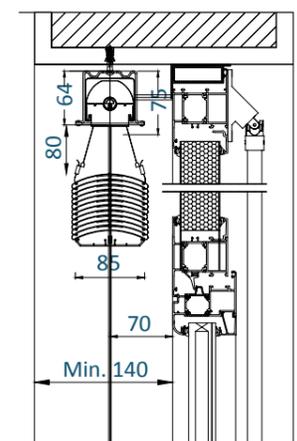

ARGANO RINVIATO

Il Frangisole C 80 Cavo è un modello adatto per installazione all'esterno per facciate continue vetrate in "doppia pelle", con lamella curva da 80mm ribordata con guarnizione antirumore e guide laterali in cavo con rivestimento in pvc. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 180° con un oscuramento fino al 70%. In assenza della nicchia di contenimento è possibile completare l'installazione con una veletta di copertura esterna.

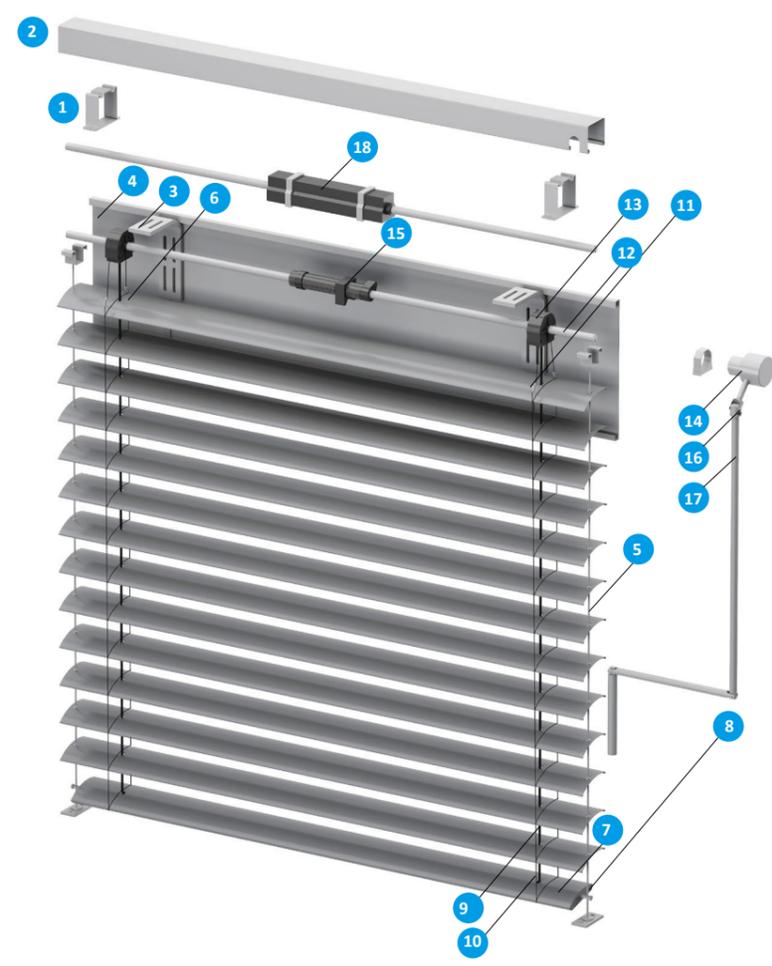

1. Supporto cassonetto in acciaio zincato
2. Cassonetto in lamiera di acciaio zincato, misura 56x58
3. Supporto veletta (opz., usare in mancanza di cassonetto)
4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
5. Guide laterali in cavo da 3 mm rivestito in PVC
6. Lamella 80 mm a curvata in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
7. Terminale in alluminio estruso, dimensioni 80x16 mm
8. Tappo terminale in materiale sintetico
9. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 6 mm
10. Scaletta di orientamento "Terilene"
11. Mammut in acciaio
12. Albero a goccia in alluminio, diam. 14 mm
13. Variatore da 80 con cordini e rochetto

- PER MANOVRA AD ARGANO**
14. Argano diretto per attacco asta di manovra
 15. Finecorsa per manovra manuale
 16. Snodo per attacco asta di manovra
 17. Asta di manovra in alluminio, diametro 15 mm

- PER MANOVRA A MOTORE**
18. Motore 230V/50Hz

DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 80 mm ad argano

Dati tecnici C 80 CAVO

Dimensione massima larghezza	3000 mm
Dimensione minima larghezza	500 mm
Dimensione massima in altezza	3000 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima con asta in luce	160 mm
Larghezza di nicchia minima argano rinvitato	140 mm

DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 80 mm a motore

Dati tecnici C 80 CAVO

Dimensione massima larghezza	3000 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	3000 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima con motore	140 mm

BIANCO RAL 9016	AVORIO RAL 1013	GRIGIO CHIARO RAL 7035	ARGENTO RAL 9006	METALLIZZATO RAL 9007
GRIGIO ANTRACITE RAL 7016	MARRONE RAL 8017	VERDE SCURO RAL 6005	ROSSO PORPORA RAL 3004	

Aste di manovra 17

ALTEZZA FR mm	ASTA FORNITA mm
1000	2500
2600	3500
3600	4500

Staffe Cassonetto 1

LARGHEZZA FR mm	STAFFE N°
0	1700
1800	2600
2700	3500
3600	4000