


Z70

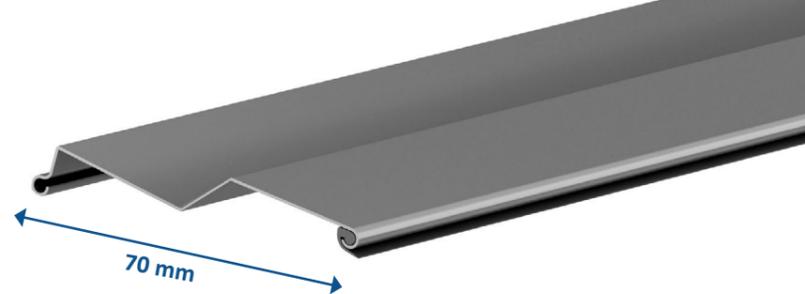

DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 70 mm ad argano


Dati tecnici Z 70

Dimensione massima larghezza	3500 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima con asta in luce	150 mm
Larghezza di nicchia minima argano rinvitato	130 mm


DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 70 mm a motore

Dati tecnici Z 70

Dimensione massima larghezza	3500 mm
Dimensione minima larghezza	600 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima con motore	130 mm

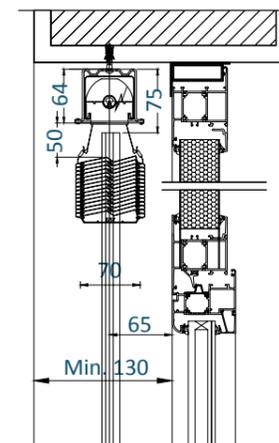


MOTORE

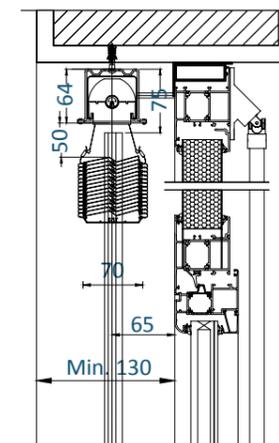

ARGANO RINVIATO

Il Frangisole Z 70 è un modello adatto per installazione all'esterno in spazi ridotti, con lamella a Z da 70mm ribordata con guarnizione antirumore e guide rigide di scorrimento laterali. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 90° con un oscuramento fino al 90%. In assenza della nicchia di contenimento è possibile completare l'installazione con una veletta di copertura esterna.

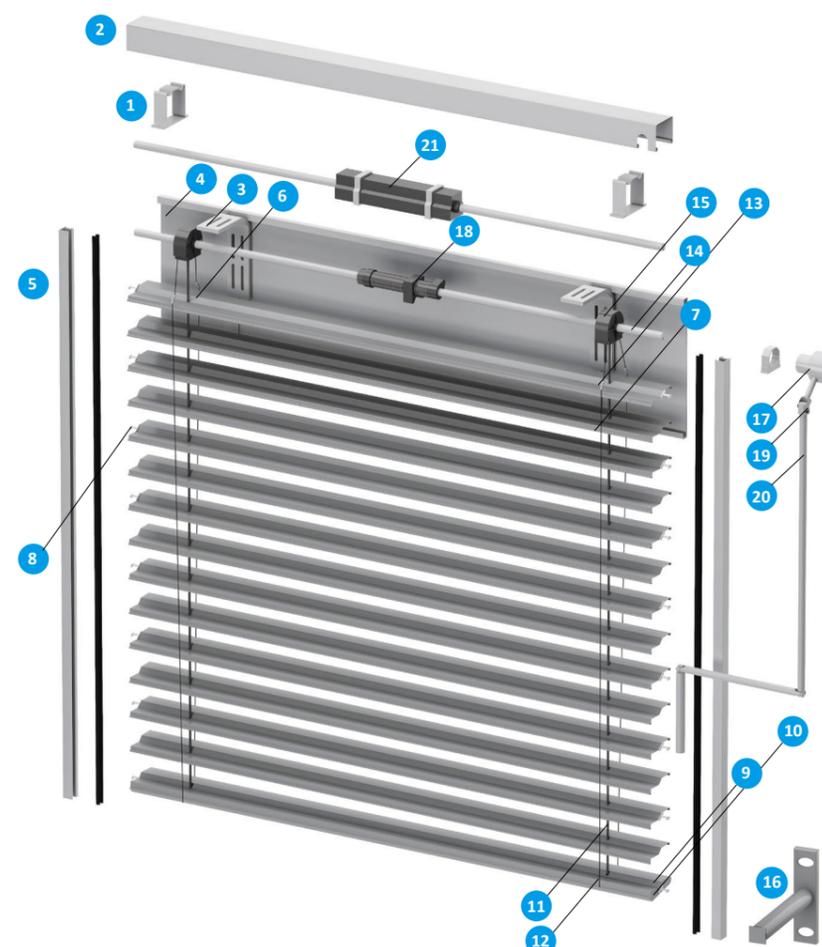

1. Supporto cassetto in acciaio zincato
2. Cassetto in lamiera di acciaio zincato, misura 56x58
3. Supporto veletta (opzionale, usare in mancanza di cassetto)
4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
5. Guide laterali in alluminio anodizzato, misura 20x21 mm
6. Lamella 70 mm a "Z" in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
7. Gancio lamella in acciaio inox
8. Inserto guide in zama, posizionati in maniera alternata
9. Terminale in alluminio estruso, dimensioni 70x20 mm
10. Tappo terminale in materiale sintetico
11. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 8 mm
12. Scaletta di orientamento "Terilene"
13. Mammut in acciaio
14. Albero a goccia in alluminio, diam. 14 mm
15. Variatore da 70 con cordini e rocchetto
16. Distanziali guide

PER MANOVRA AD ARGANO

17. Argano diretto per attacco asta di manovra
18. Finecorsa per manovra manuale
19. Snodo per attacco asta di manovra
20. Asta di manovra in alluminio, diametro 15 mm

PER MANOVRA A MOTORE

21. Motore 230V/50Hz

Aste di manovra 19

ALTEZZA FR mm	ASTA FORNITA mm	
1000	2500	1500
2600	3500	1800
3600	4500	2200

Staffe Cassetto 1

LARGHEZZA FR mm	STAFFE N°	
0	1700	2
1800	2600	3
2700	3500	4
3600	4000	5

Distanziali Guide 16

ALTEZZA FR mm	DISTANZIALI N°	
0	1600	2
1601	2300	3
2301	3000	4
3001	3700	5
3701	4500	6