

Avvolgibile in Acciaio coibentato con poliuretano media densità Tipo CS 55

Bloccaggio Stecca



standard
con tappo
laterale spillato




con chiodo
metallico
maggiorazione
del 15 %

Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata, senza alcuna manutenzione.


Caratteristiche tecniche

| Misura nominale | Diametro di arrotolamento | Ingombro (mm) ø 60 |
|---------------------------|--|---------------------|
| 12 x 55 mm | <p>Diametri calcolati con molla maxi</p> | altezza -> diametro |
| Spessore acciaio | | 1000 -> 140 |
| c.ca 0,40 mm | | 1200 -> 155 |
| Peso per mq | | 1300 -> 165 |
| c.ca 9,0 Kg | | 1400 -> 170 |
| Barre per 1mt di altezza | | 1500 -> 175 |
| 18 | | 1600 -> 175 |
| Larg. massima consigliata | | 1700 -> 180 |
| 4200 mm | | 1800 -> 185 |
| | | 1900 -> 185 |
| | | 2000 -> 195 |
| | | 2200 -> 200 |
| | | 2400 -> 210 |
| | | 2600 -> 215 |
| | 2800 -> 220 | |
| | 3000 -> 230 | |
| | 3300 -> 240 | |


Profilo CS 55

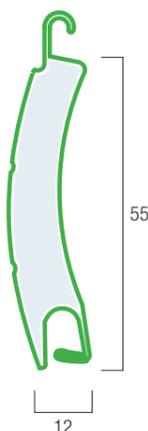


Guide, terminali e accessori compatibili




Guida in alluminio A53
GUAL..53M
22 x 53 mm




Guida in alluminio A75
GUAL..75M
27 x 75 mm

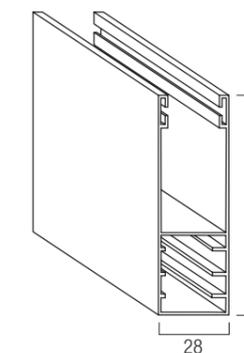


Guida in alluminio A80
GUAL..80M
28 x 80 mm




Guida in alluminio A30
GUAL..30M
19,5 x 30 mm




Guida in alluminio A28
GUAL..28M
17 x 28 mm




Guida in alluminio A27
GUAL..27M
25,5 x 30 mm




Guida in alluminio A40
GUAL..40M
25,5 x 40 mm




Guida in alluminio A16
GUAL..16M
16 x 28 mm




Caten. intermedio di sicurezza per stecca
CATSTE000M
150 mm



Terminale in pvc
TERPVCRIGMI
7 x 7 mm



Catenaccio per terminale
CATTER000
150 mm



Terminale in alluminio A55
TERAL..14M
55 mm

*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq

**mazzetta colori a pag. 64