



Documento

Descrizione

Rev.

Data emissione

2006 / 055





ISTRUZIONI INSTALLAZIONE  
MODELLO **CAPOTTINA**

A

7 novembre 2005

# CAPOTTINA

## ISTRUZIONI INSTALLAZIONE TENDA

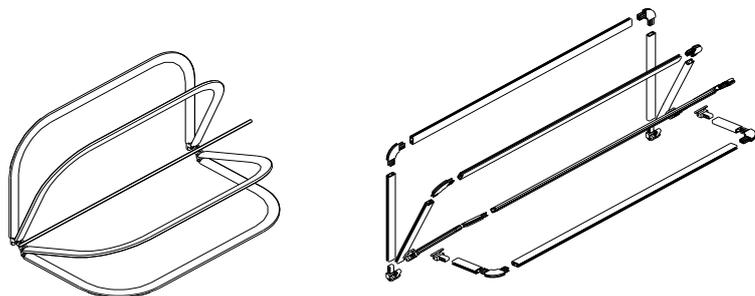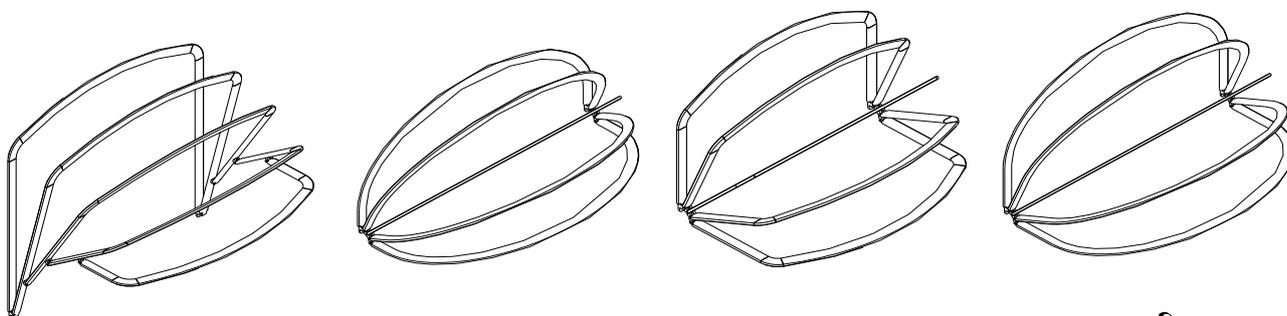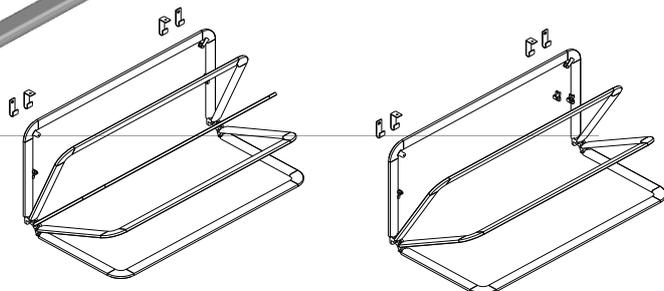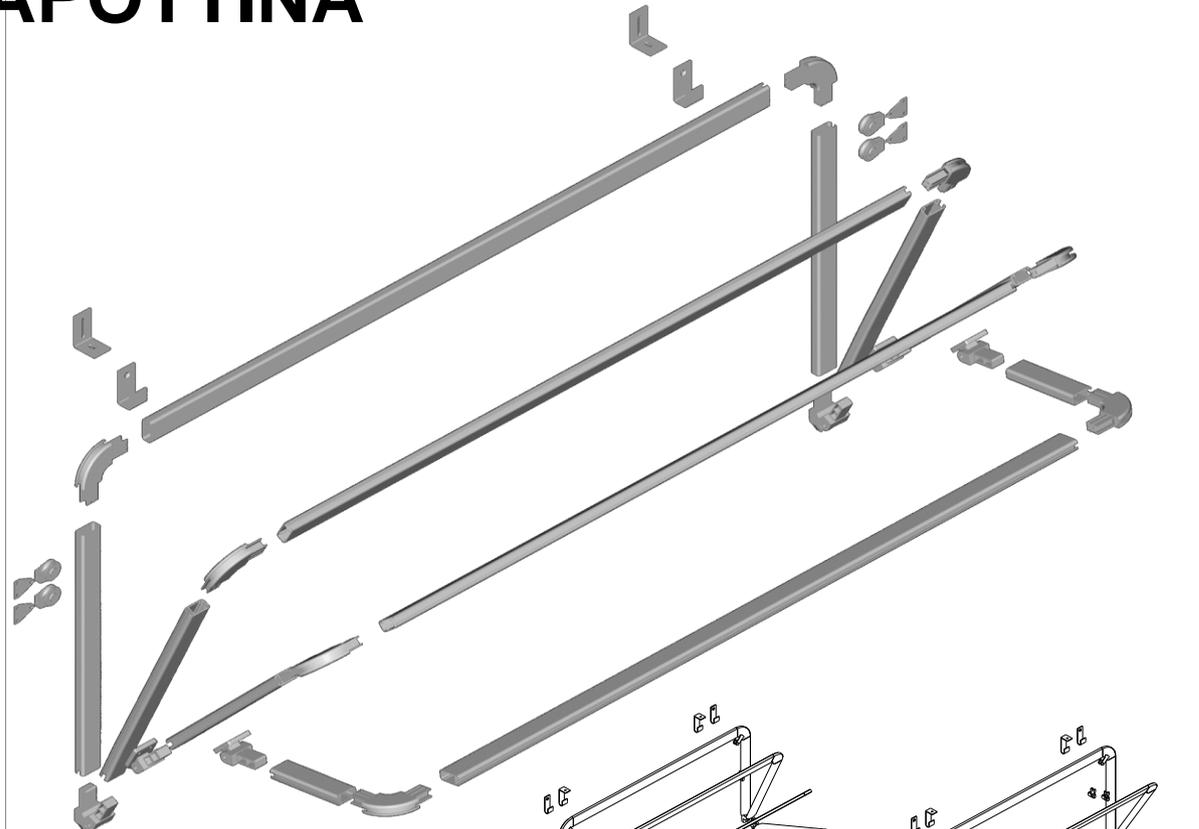

	Documento	Descrizione	Rev.	Data emissione
	2006 / 055	ISTRUZIONI INSTALLAZIONE MODELLO <b>CAPOTTINA</b>	A	7 novembre 2005

### 1) - Messa in opera del modello CAPOTTINA.

Installare a parete i supporti (1,1) e (1,2) tramite i tasselli e le viti autofilettanti T.S. 6x50 (1,3) (da usarsi su calcestruzzo e materiali da costruzione pieni con buone caratteristiche meccaniche). In caso di fissaggi su murature vuote si consiglia l'utilizzo di ancorante chimico tipo:Hilti HIT-HY 20 o Fischer FIP C 700 ( o equivalenti). Fissare la bitta (1,4) in corrispondenza della struttura con le viti autofilettanti T.S. 5x70 (1,5). Per una maggior stabilità, assicurare la struttura ai supporti, con le viti autofilettanti 4,2x13 (1,6).

N.B. La scelta del tipo di tassello più idoneo o l'eventuale ancorante chimico devono essere valutati sul posto in base al tipo di muratura che si presenta. Si deve tenere conto di numerose varianti quali: stato di conservazione, consistenza, compattezza, aspetto superficiale. Per ulteriori informazioni attenersi alle informazioni tecniche fornite dai produttori di sistemi di fissaggio.

**Non usare tasselli e viti con caratteristiche inferiori a quelle indicate.**

