


Tenda a rullo orizzontale guidato con doppio cassonetto e manovra ad argano, progettata per applicazioni orizzontale o inclinata, di piccole dimensioni, solo per uso interno. Sistema idoneo anche per applicazioni verticali ove, ad esempio, è richiesto il funzionamento dal basso verso l'alto. Arganello in zama rapporto giri 1:2,8 con fine corsa ed asta asportabile. Tenda completa di asta asportabile Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; con maniglia snodabile ed impugnatura rivestita in PVC. Rullo avvolgitore Ø 36 mm e rullo contrapposto Ø 30 mm entrambi in alluminio estruso. Molla di richiamo in filo di acciaio armonico contenuta nel rullo contrapposto, atta a tenere il telo in trazione in qualsiasi posizione. Doppio cassonetto CT76 in alluminio estruso con veletta di copertura parte posteriore. Coppie di testate laterali in PVC, autoportanti in guida. Guide laterali G49 in alluminio estruso con duplice funzione: quella di contenere il tessuto borchiato all'interno della guida durante lo scorrimento e quella di accogliere le cinghie di trascinamento le quali sono agganciate al fondale tramite gli scorrevoli ed al rullo lato argano tramite un cavetto inserito nell'ogiva. Fondale piatto FG42 in alluminio estruso con scorrevoli in PVC. Tenda fornita premontata su profilo angolare in alluminio 40x25x3 mm.

Double box guided roller blind with winch operation, designed for small horizontal or slanted windows. It may also be used on vertical windows where the blind is required to open from the ground upwards. For indoor use only. Gear box ratio 1:2.8 in zama with endstop. Ø 13mm aluminum removable crank rod with magnetic coupling and PVC coated jointed handle. Double aluminum tube and compensating spring to keep the fabric taut in any position. Two CT76 extruded aluminum headboxes with backcovers and plastic end cheeks. G49 extruded aluminum side channels. The fabric is retained inside the side channels with the use of plastic studs. The belts that keep the fabric taut are hidden inside the side channels. FG42 extruded aluminum flat bottom rail with PVC end caps. The blind is supplied with the side channels ready mounted on 40x25x3 mm aluminum frame to facilitate installation.

Dimensioni in mm
Dimensions shown in mm

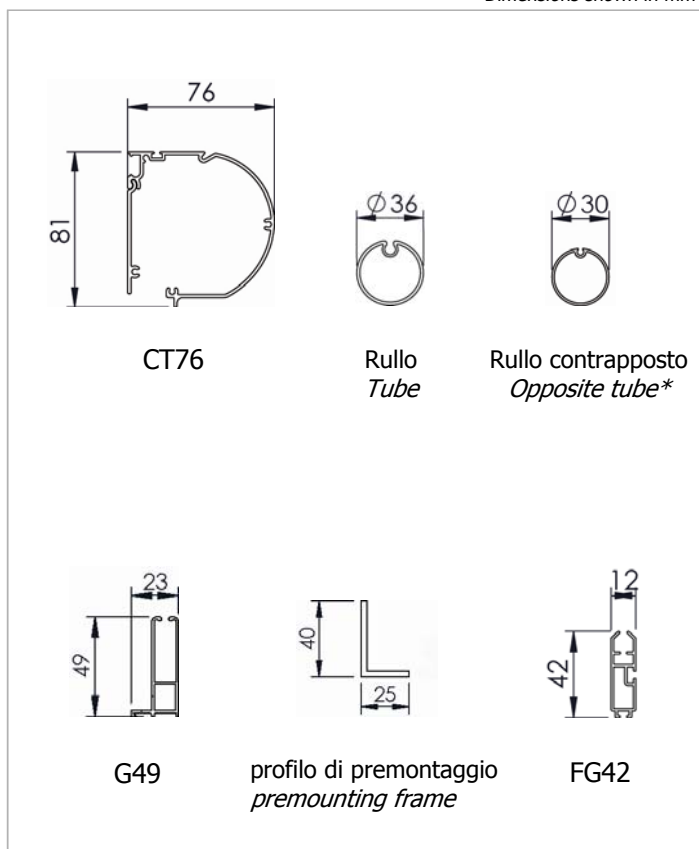

Note - Notes

Tenda premontata su profilo 40x25x3 mm. Solo per interno.
Only for indoors. Premounted blind on 40x25x3 mm frame.

Colori standard - Standard colours

Bianco Ral 9010 termolaccato - White Ral 9010
Argento anodizzato - Silver anodised

Asta di manovra argano asportabile Argento/Nero anodizzato
Silver/Black removable anodised crank rod.

Tessuti abbinabili - Suitable fabrics

Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A".

For fabric choice consult the fabric section and Tab. "A".

Supplementi - Supplement



* Telo avvolto su rullo contrapposto
Fabric wound on opposite tube