


Tenda a rullo orizzontale guidato con doppio cassonetto e manovra a motore, progettata per applicazioni orizzontale o inclinata, di piccole dimensioni, solo per uso interno. Sistema idoneo anche per applicazioni verticali ove, ad esempio, è richiesto il funzionamento dal basso verso l'alto. Motore tubolare monofase 230V/50Hz M40 con regolazione del fine corsa, protezione termica, indice di protezione IP44. Interruttore non fornito. Rullo avvolgitore Ø 40 mm e rullo contrapposto Ø 30 mm entrambi in alluminio estruso. Molla di richiamo in filo di acciaio armonico contenuta nel rullo contrapposto, atta a tenere il telo in trazione in qualsiasi posizione. Doppio cassonetto CT76 in alluminio estruso con veletta di copertura parte posteriore. Coppie di testate laterali in PVC, autoportanti in guida. Guide laterali G49 in alluminio estruso con duplice funzione: quella di contenere il tessuto borchiato all'interno della guida durante lo scorrimento e quella di accogliere le cinghie di trascinamento le quali sono agganciate al fondale tramite gli scorrevoli ed al rullo lato motore tramite un cavetto inserito nell'ogiva. Fondale piatto Fg42 in alluminio estruso con scorrevoli in PVC. Tenda fornita premontata su profilo angolare in alluminio 40x25x3 mm.

*Double box guided roller blind with motorised operation, designed for small horizontal or slanted windows. It may also be used on vertical windows where the blind is required to open from the ground upwards. For indoor use only. 230V/50Hz tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded. Double aluminum tube and compensating spring to keep the fabric taut in any position. Two CT76 extruded aluminum headboxes with backcovers and plastic end cheeks. G49 extruded aluminum side channels. The fabric is retained inside the side channels with the use of plastic studs. The belts that keep the fabric taut are hidden inside the side channels. FG42 extruded aluminum flat bottom rail with PVC end caps. The blind is supplied with the side channels ready mounted on 40x25x3 mm aluminum frame to facilitate installation.*

Dimensioni in mm  
Dimensions shown in mm

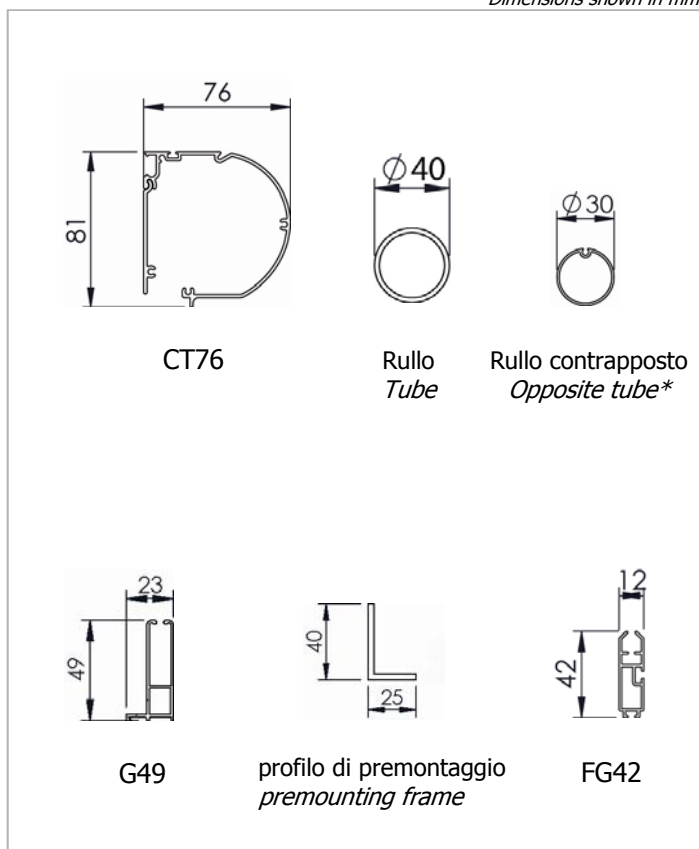

### Note - Notes

Motore M40 - M40 Motor

Tenda premontata su profilo 40x25x3 mm. Solo per interno.  
*Only for indoors. Premounted blind on 40x25x3 mm frame.*

La tenda motorizzata viene fornita senza interruttore.  
*Blind supplied without switch.*

### Colori standard - Standard colours

Bianco Ral 9010 termolaccato - *White Ral 9010*  
Argento anodizzato - *Silver anodised*

### Tessuti abbinabili - Suitable fabrics

Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A".

*For fabric choice consult the fabric section and Tab. "A".*

### Supplementi - Supplement



\* Telo avvolto su rullo contrapposto  
*Fabric wound on opposite tube*