
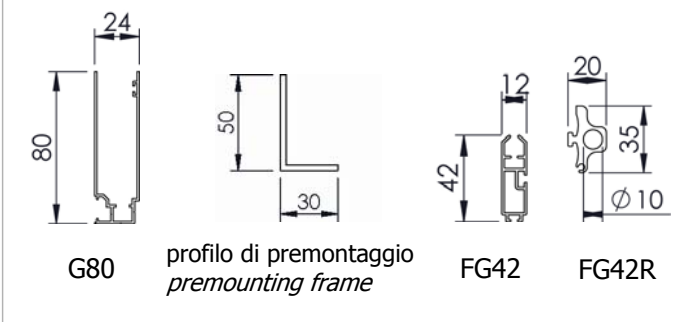


Dimensioni in mm
 Dimensions shown in mm

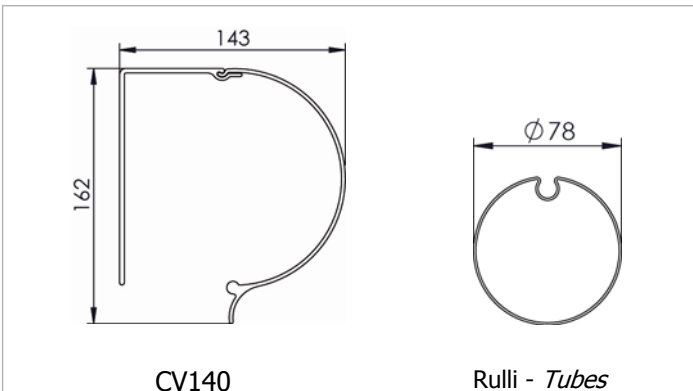

Tenda a rullo orizzontale guidato con doppio cassonetto e manovra a motore TTS, progettata per applicazioni orizzontale o inclinata, di medie dimensioni, solo per uso interno. Sistema idoneo anche per applicazioni verticali ove, ad esempio, è richiesto il funzionamento dal basso verso l'alto. Doppio motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, protezione termica, indice di protezione IP44 con centralina di controllo TTS per tenere il telo in trazione in qualsiasi posizione. Interruttore non fornito. Rulli avvolgitore e rullo contrapposto Ø 78 mm in acciaio zincato. Doppio cassonetto CV140 in alluminio estruso di grande spessore e molto rigido, composto da una parte fissa ed una parte mobile ispezionabile per eventuale manutenzione della tenda e testate laterali in alluminio pressofuso. Guide laterali G80 in alluminio estruso comprensive di spazzolino con duplice funzione: quella di contenere il tessuto durante lo scorrimento e quella di accogliere le cinghie di trascinamento. Stecche di rinforzo orizzontale in acciaio zincato Ø 4,5 mm inserite in apposite tasche saldate nel telo ogni 90 cm circa, per evitare la fuoriuscita del telo dalle guide. Fondale piatto FG42 correato di tappi scorrevoli laterali, con profilo aggiuntivo di irrigidimento FG42R. Tenda fornita premontata su profilo angolare in alluminio.

Double box guided roller blind with TTS motorised operation, designed for medium sized horizontal or slanted windows. It may also be used on vertical windows where the blind is required to open from the ground upwards. For indoor use only. Double M50 tubular motor 230V/50Hz, with top/bottom limit switches, mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance and TTS control unit to keep the fabric taut in any position. Switch excluded. Ø 78mm double galvanized steel tube. Two CV140 heavy duty extruded aluminum headboxes with removable covers and cast aluminum end cheeks. G80 extruded aluminum side channels. The fabric is retained inside the side channels with the use of steel reinforcement rods inserted in horizontal pockets in the fabric, roughly one every 90cm. The belts that keep the fabric taut are hidden inside the side channels. FG42 extruded aluminum flat bottom rail with PVC end caps and FG42R extra reinforcement bar. The blind is supplied with the side channels ready mounted on an aluminum frame to facilitate installation.

Note - Notes

Tenda premontata su profilo 50x30x3 mm. Solo per interno.
 Only for indoors. Premounted blind on 50x30x3 mm frame.

Motore tubolare doppio M50 TTS.
 TTS M50 double motor.

Colori standard - Standard colours

Bianco Ral 9010 termolaccato - White Ral 9010
 Argento anodizzato - Silver anodised

Tessuti abbinabili - Suitable fabrics

Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A".

For fabric choice consult the fabric section and Tab. "A".

Supplementi - Supplement

