


# Qmotion® standard



dimensioni in mm  
dimensions shown in mm

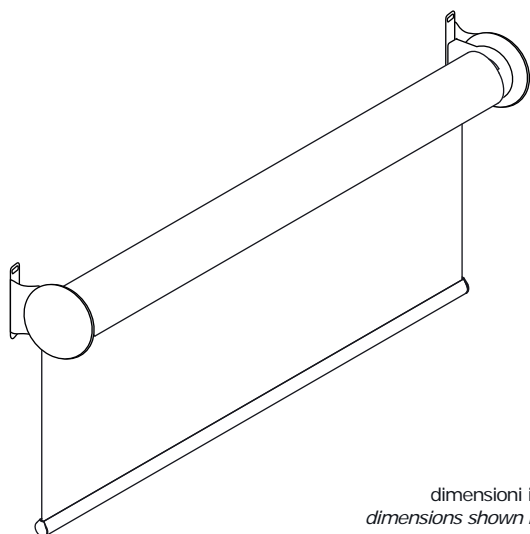

staffe standard - standard brackets



telecomando  
monocanale  
single channel  
remote control



telecomando  
multicanale  
multi channel  
remote control



FMQ50  
fondale standard  
standard hem bar

## CARATTERISTICHE:

**Tipo di applicazione:** verticale

**Ambiente di applicazione:** esclusivamente ad uso interno

**Staffe di fissaggio:** 82x92 mm in ferro verniciato complete di supporti portarullo. Copri staffe in PVC (bianco, nero, grigio). A supplemento copri staffe magnetici in alluminio satinato, non utilizzabili con avvolgimento rovesciato.

**Rullo di avvolgimento:** in alluminio estruso completo di motore

**Fondale:** FMQ50 in alluminio estruso con tappi in PVC trasparente

**Manovra:** motore a batteria 12/24V CC (pile Torcia D), con ricevente radio integrata. Automazione wireless incorporata

**Fissaggio:** a soffitto o a parete, in vano o fuori vano

## CHARACTERISTICS:

**Application:** vertical

**Installation:** exclusively for indoor applications

**Brackets:** 80x92 mm steel powder coated brackets with PVC covers (white, grey, black). Supplement for satin finish aluminium magnetic bracket covers (not suitable with non conventional roll up)

**Roller tube:** extruded aluminium with incorporated motor

**Hem bar:** FMQ50 extruded aluminum hem bar with transparent PVC caps.

**Operation:** battery operated 12/24 V DC gear motor (D cell batteries) and incorporated receiver for remote control.

Built-in wireless automation

**Mounting:** wall, ceiling mounting or lateral mounting in window vane

## note - notes

telecomando monocanale o multicanale disponibile **a supplemento** - single or multi channel remote control available **on supplement**

si installa senza cavi elettrici e senza opere edili  
installation without masonry and electrical works

facile sostituzione delle pile senza smontare la tenda  
easy battery replacement without dismantling the blind

senore "touch control" per attivare l'avvolgimento della tenda con un semplice tocco - sensor "touch control" which rolls the blinds with a simple touch

## colori standard - standard colours

bianco, grigio, nero - white, silver, black

## tessuti abbinabili - suitable fabrics


per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A". Abbinabile ai tessuti della gamma Resstende fino a 410 g/m<sup>2</sup> e a tutti i tessuti della linea Laylight

for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A". Suitable for lightweight fabrics (up to 410 g/m<sup>2</sup>) from the Resstende collection and for any fabric from the Laylight collection.


## supplementi - supplement

## varianti - optional

**SINUOSO Q**  
coprisupporto satinato  
satin finish cover

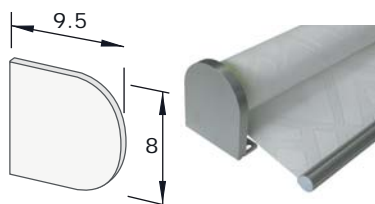

**DECISO Q**  
coprisupporto satinato  
satin finish cover

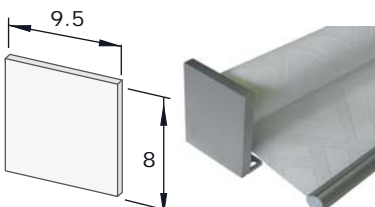

solo struttura / *frame only* dimensioni espresse in cm - *dimensions shown in cm*

**N.B.** ai prodotti QMotion® verrà applicata una scontistica diversa per la quale vi preghiamo di contattarci  
*please be advised that as for QMotion® line a separate discount policy will be applied*

## automatismi - *automatic controls*

### SUPPLEMENTI - *SUPPLEMENTS*

**Qconnect** centralina di interfaccia per sistemi di automazione domotica. 15 canali. Copre un campo di circa 30 m  
*Interface communication device to support integration with most building and home automation systems*

**Qrelay** ripete il segnale da qualsiasi trasmettitore o Qconnect. Aumenta il campo di ricezione di circa 10 m  
*Repeats the signal of any standard controller or Qconnect. Can extend range approximately 10 m*

**Qsync** controllo tenda tramite smartphone (sistema operativo Android o iOS)  
*control QMotion shades via smartphone (Android or iOS operating systems)*



QCONNECT



QRELAY



QSYNC

## tre possibilità di manovra - *three possibilities of operation*



manuale  
 "touch control"

in remoto con  
 smartphone e tablet  
 via *smartphone or tablet*



con telecomando  
*remote control*

