




CE EN 13561 : CLASS 3

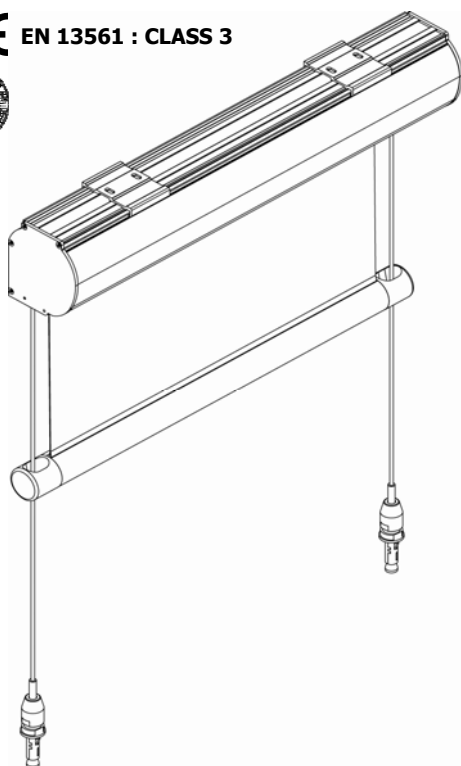

Dimensioni in mm  
Dimensions shown in mm

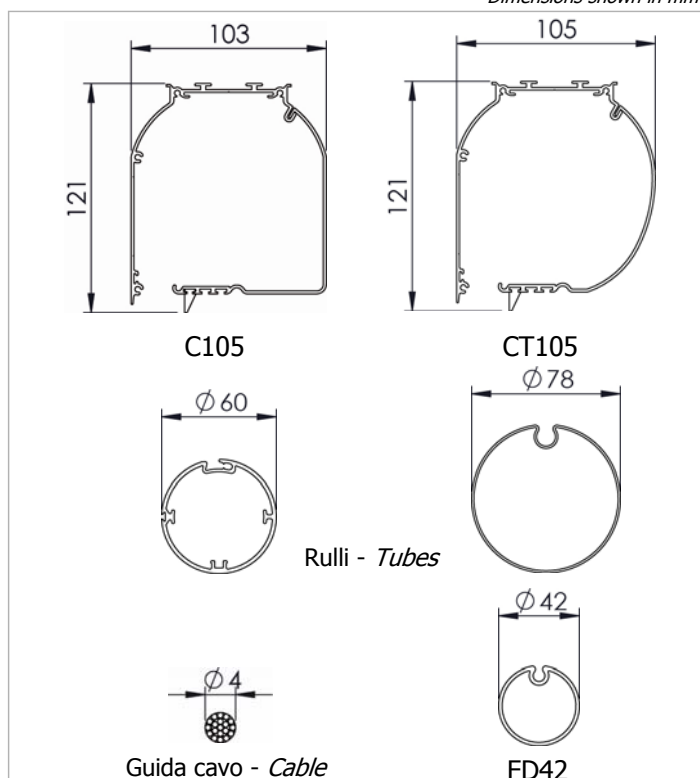


Varianti - Optional



Staffette in acciaio inox AISI 304 per fissaggio al piano verticale.

Stainless steel brackets AISI 304

Serramento - Window frame



Muro - wall

Tenda a rullo guidata e cassonetto e manovra a motore. Motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa, protezione termica, indice di protezione IP44. Interruttore non fornito. Rullo di avvolgimento  $\phi 60$  mm in alluminio estruso oppure  $\phi 78$  mm in acciaio zincato, entrambi con ogiva per facilitare manutenzione telo. Cassonetto C105/CT105 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio verniciato. Guide cavo inox AISI 316 sezione  $\phi 4$  mm, 19 fili. Fissaggio a pavimento con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 316 o a richiesta, fissaggio a muro/serramento con staffette in acciaio inox AISI 304. A richiesta molle Conston, per applicazioni in interno, orizzontali, inclinate o verticali, qualora fosse necessario installare la tenda in posizione capovolta. Fondale tondo FD42 a vista in alluminio estruso, adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato e corredato di tappi laterali in Delrin con occhioli per scorrimento in guida.

*Boxed cable guided roller blind with motorised operation. 230V/50Hz M50 tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded.  $\phi 60$ mm extruded aluminum or  $\phi 78$ mm galvanized steel tube with slot to facilitate fabric removal. C105/CT105 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated aluminum end cheeks.  $\phi 4$  mm, 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides, complete with stainless steel cable tensioning unit for floor mounting or stainless steel AISI 304 brackets for wall mounting. FD42 round extruded aluminum bottom rail with internal galvanized steel weight and end caps in Delrin.*

Note - Notes

Motore M50 - M50 Motor

Per tende di dimensioni superiori a 400 cm di larghezza verrà utilizzato il motore da 20 Nm.  
20 Nm motor used for widths over 400 cm.

La tenda motorizzata viene fornita senza interruttore.  
Blind supplied without switch.

Colori standard - Standard colours

Bianco Ral 9010 termolaccato - White Ral 9010  
Argento anodizzato - Silver anodised

Tessuti abbinabili - Suitable fabrics

Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A".

For fabric choice consult the fabric section and Tab. "A".

Supplementi - Supplement



a richiesta  
on request