




CE EN 13561 : CLASS 3

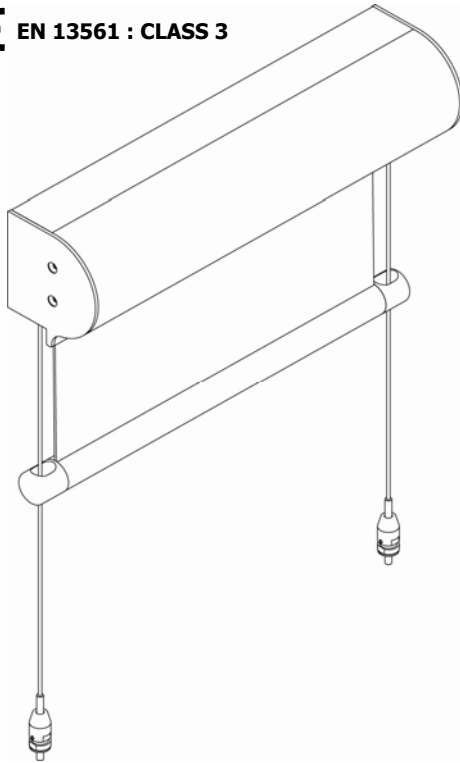

Dimensioni in mm
Dimensions shown in mm

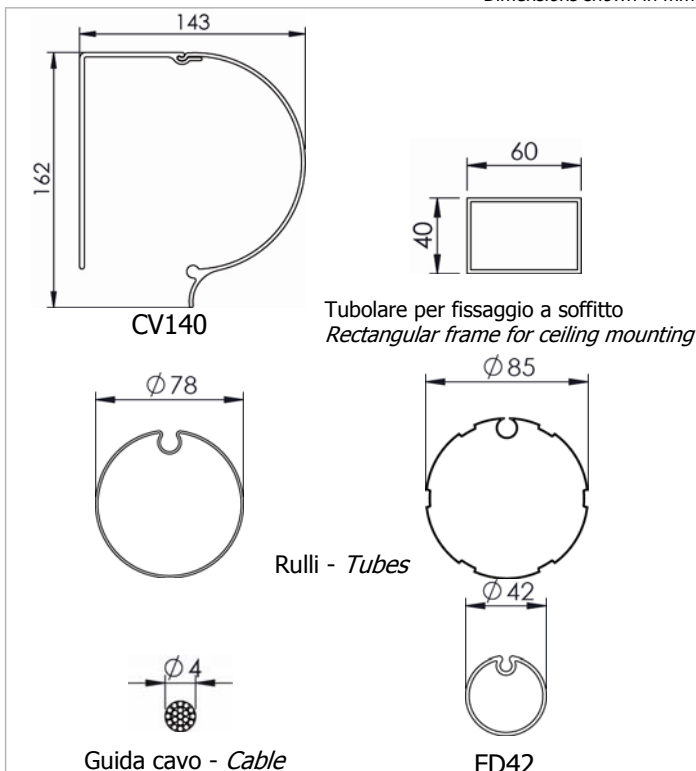

Varianti - Optional

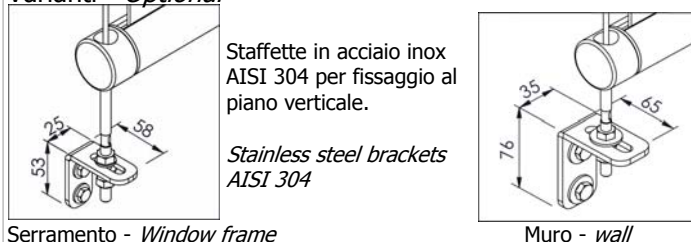

Staffette in acciaio inox
AISI 304 per fissaggio al
piano verticale.

Stainless steel brackets
AISI 304

Tenda a rullo guidato con cassonetto e manovra a motore. Motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa, protezione termica, indice di protezione IP44. Interruttore non fornito. Rullo di avvolgimento Ø 78 mm oppure Ø 85 mm in acciaio zincato con ogiva per facilitare la manutenzione telo. Cassonetto CV140 in alluminio estruso di grande spessore e molto rigido, composto da una parte fissa ed una parte mobile ispezionabile per eventuale manutenzione della tenda. Coppie di testate laterali in alluminio pressofuso verniciato. Fissaggio frontale. A richiesta fissaggio a soffitto con profilo tubolare obbligatorio. Guide cavo inox AISI 316 sezione Ø 4 mm, 19 fili. Fissaggio a pavimento con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 316 o, a richiesta, a muro o serramento con staffette in acciaio inox AISI 304. Fondale tondo FD42 a vista in alluminio estruso, adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato e corredato di tappi laterali in Delrin con occhioli per scorrimento in guida.

Boxed cable guided roller blind with motorised operation. 230V/50Hz M50 tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded. Ø 78/85mm galvanized steel tube with slot to facilitate fabric removal. CV140 heavy duty extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated aluminum end cheeks. Wall mounting. Aluminium frame for ceiling mounting obligatory; available on request. Ø 4mm 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides, complete with stainless steel cable tensioning unit for floor mounting or stainless steel AISI 304 brackets for wall/window frame mounting. FD42 round extruded aluminum bottom rail with internal galvanized steel weight and end caps in Delrin.

Note - Notes

Motore M50 - M50 Motor

Per tende di dimensioni superiori a 400 cm di larghezza verrà utilizzato il motore da 20 Nm.

20 Nm motor used for widths over 400 cm.

La tenda motorizzata viene fornita senza interruttore.

Blind supplied without switch.

Per fissaggio a soffitto, profilo tubolare obbligatorio.

Frame for ceiling mounting obligatory.

Colori standard - Standard colours

Bianco Ral 9010 termolaccato - White Ral 9010

Argento anodizzato - Silver anodised

Tessuti abbinabili - Suitable fabrics

Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A".

For fabric choice consult the fabric section and Tab. "A".

Supplementi - Supplement



a richiesta
on request