



Dimensioni in mm
Dimensions shown in mm

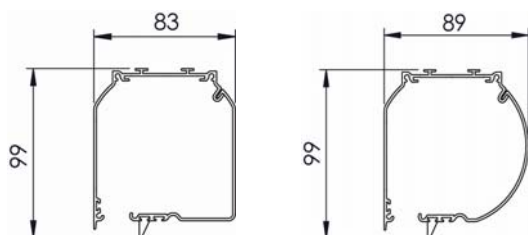


C90

CT90



Rulli - Tubes

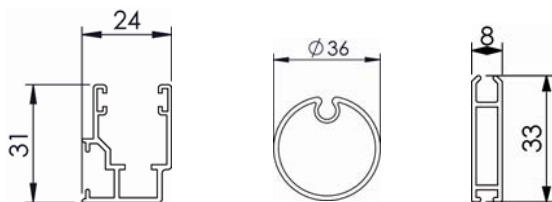

G31

FD35

FP33

Tenda a rullo guidato con cassonetto e manovra a motore. Motore tubolare monofase 230V/50Hz M40/M50 con regolazione del fine corsa, protezione termica, indice di protezione IP44. Interruttore non fornito. Rullo di avvolgimento Ø 49 mm oppure Ø 60 mm in alluminio con ogiva per facilitare la manutenzione telo. Cassonetto C90/CT90 in alluminio estruso di grande spessore e molto rigido, composto da una parte fissa ed una parte mobile ispezionabile per eventuale manutenzione della tenda. Coppie di testate laterali in alluminio pressofuso verniciato. Guide laterali G31 in alluminio estruso per fissaggio laterale, telo fuori guida. Fondale piatto FP33 o tondo FD35 in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato, corredato di tappi laterali per scorrimento in guida. A richiesta molle Conston per applicazioni in interno, orizzontali, inclinate o verticali, qualora fosse necessario installare la tenda in posizione capovolta.

Boxed guided roller blind with motorised operation. 230V/50Hz M40 tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded. Ø 49mm or Ø 60mm aluminium tube with slot to facilitate fabric removal. C90/CT90 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated aluminum end cheeks. G31 extruded aluminium side channels in which only the bottom rail runs (fabric unguided) to restrain movement of the blind. . FD35 round or FP33 flat extruded aluminum bottom rail with internal galvanized steel weight and PVC end caps. On request, Conston springs for indoor horizontal or slanted windows, or for vertical applications where the blind is required to open from the ground upwards.

Note - Notes

Rullo Ø49mm Motore M40 / Rullo Ø60mm Motore M50
Ø49mm Tube M40 Motor / Ø60mm Tube M50 Motor

La tenda motorizzata viene fornita senza interruttore.
Blind supplied without switch.

Telo fuori guida.
Fabric unguided.

Per montaggio frontale a serramento utilizzare fondale piatto FP 33.
For face mounting directly to window frame use FP 33.

Colori standard - Standard colours

Bianco Ral 9010 termolaccato - *White Ral 9010*
Argento anodizzato - *Silver anodised*

Tessuti abbinabili - Suitable fabrics

Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A".

For fabric choice consult the fabric section and Tab. "A".

Supplementi - Supplement



a richiesta
on request