

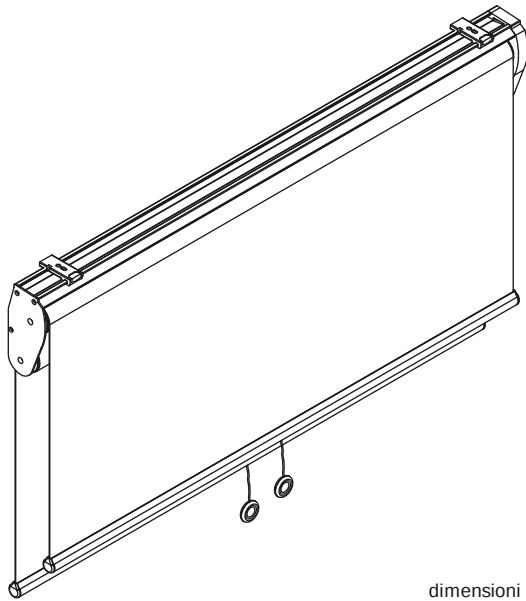


DUO 02 molla - spring

SERIE F PLUS - F PLUS SERIES



dimensioni in mm
dimensions shown in mm

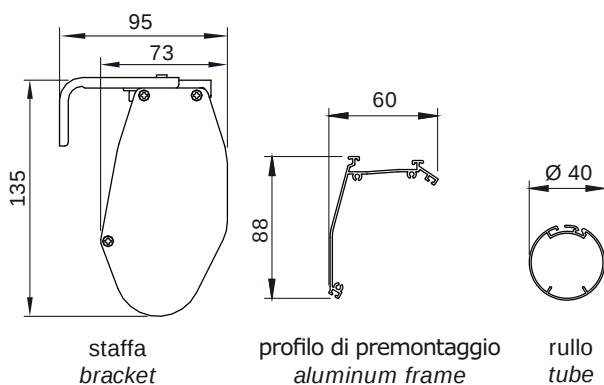


FC21

varianti - optional

staffa a "L" in ferro verniciato
per attacco frontale con
profilo di premontaggio

"L" steel powder coated
bracket for wall mounting
with aluminium frame



L-W ≤ 120 cm	120 < L-W ≤ 160 cm	L-W > 160 cm
2 pz-pcs	3 pz-pcs	4 pz-pcs

CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno.

Staffe di fissaggio: in ferro verniciato bianco, grigio o nero

Rullo di avvolgimento: doppio rullo Ø 40 mm in alluminio estruso ossidato argento con ogiva per facilitare l'inserimento o il rimontaggio del telo

Fondale: FC21 in alluminio estruso con tappi in PVC bianco, grigio o nero

Manovra: a molla DUO. Set di due gruppi comando con rallentatore e gruppo molla di richiamo per il sollevamento automatico dei teli.

Fissaggio: a soffitto con profilo di premontaggio in alluminio estruso. A supplemento fissaggio a parete con profilo di premontaggio e staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero) **obbligatorie**

CHARACTERISTICS:

Application: vertical

Installation: indoors.

Brackets: steel powder coated brackets (white, grey, black)

Roller tube: two Ø 40 mm extruded grey aluminum anodised tubes with slot to facilitate fabric removal

Hem bar: FC21 extruded aluminum hem bar with PVC caps

Operation: DUO spring operation. Set of 2 plastic pulleys with compensating springs and speed control units to automatically roll up both fabrics in order to regulate shadings

Mounting: ceiling with aluminium premounting frame. Wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black) **obligatory**, on supplement

note - notes

sistema a molla con riavvolgimento rallentato
spring operated system with slow motion chain

profilo di premontaggio obbligatorio
aluminium frame obligatory

colori standard - standard colours

bianco Ral 9010 - white Ral 9010

nero Ral 9005 lucido - black Ral 9005

grigio - grey

tessuti abbinabili - suitable fabrics

da utilizzare con tessuti fino a 350 g/m². Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A"

suitable for lightweight fabrics (upto 350 g/m²). For fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - supplement

