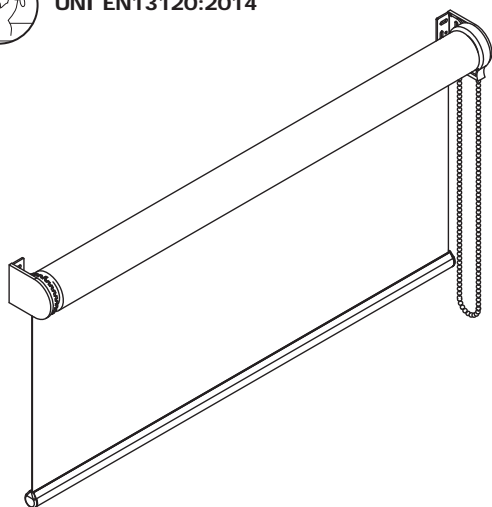




F 101 52x66/52x80 EASY LOCK catena - chain

SERIE F - F SERIES




UNI EN13120:2014


 dimensioni in mm
 dimensions shown in mm



52x66




52x80


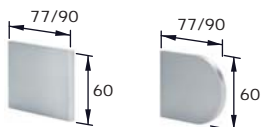

 profilo di premontaggio
 aluminum frame


rullo - tube



F21 Serie 2012

varianti - optional

 fondale FR23 e cavo perlon
 $\Phi 1,2$ mm con tenditore per
 fissaggio piano orizzontale,
 con staffe in acciaio per piano
 verticale

 FR23 hem bar and $\Phi 1,2$ mm
 perlon cable with cable
 tensioning block for window
 sill/floor mounting or brackets
 for wall mounting

 copri staffe magnetici in
 alluminio satinato
 satin finish aluminium
 magnetic bracket covers.

CARATTERISTICHE:
Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno

Staffe di fissaggio: 52x66 mm in ferro verniciato con copri staffe in PVC (bianco, nero, grigio); staffa 52x80 mm su richiesta. A supplemento copri staffe magnetici in alluminio satinato.

Rullo di avvolgimento: $\Phi 39$ mm in alluminio estruso con ogiva per facilitare la manutenzione del telo

Fondale: F21 Serie 2012 in alluminio estruso con tappi in PVC. Fondale FR23 con la variante guida cavo perlon.

Manovra: a catena con comando frizionato EASY LOCK in PVC completo di calotta lato opposto con perno rientrante per facilitare lo smontaggio del rullo dalle staffe. Catena passo 6 in nylon con grani in PVC $\Phi 4,5$ mm dotata di sgancio di sicurezza "child safety device" secondo la norma UNI EN13120:2014

Fissaggio: a parete o a soffitto. A supplemento profilo di premontaggio in alluminio estruso verniciato (bianco Ral 9010 - nero Ral 9005 opaco - argento anodizzato)

CHARACTERISTICS:
Application: vertical

Installation: indoors

Brackets: 52x66 mm steel powder coated brackets with PVC covers (white, grey, black), 52x80 mm on request. Supplement for satin finish aluminium magnetic bracket covers.

Roller tube: $\Phi 39$ mm extruded aluminum tube with slot to facilitate fabric removal

Hem bar: F21 Serie 2012 extruded aluminum hem bar with PVC caps. FR23 hem bar supplied with guided blind with cable.

Operation: EASY LOCK chain operation. Opposite side end plug with retractable pin to easily remove the tube from the brackets. $\Phi 4,5$ mm PVC/nylon bead chain, 6 mm pitch, with incorporated child safety device - UNI EN13120:2014

Mounting: wall or ceiling. Supplement for powder coated premounting frame (white Ral 9010 - matt black Ral 9005 - silver anodised)

note - notes

 fondale in alluminio estruso FR23 in abbinamento alla variante con cavi
 guided blind with cables supplied with FR23 extruded aluminium hem bar

 idonea per tessuti leggeri (fino a 350 g/m²)
 suitable for lightweight fabrics (upto 350 g/m²)

colori standard - standard colours

bianco Ral 9010 - white Ral 9010

avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013

marrone Ral 8017 - brown Ral 8017

nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005

argento anodizzato - silver anodised

tessuti abbinabili - suitable fabrics

 per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli
 confezionati e/o Tabella "A"
 for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - supplement
