


Dimensioni in mm  
Dimensions shown in mm



Rulli - Tubes

Varianti - Optional

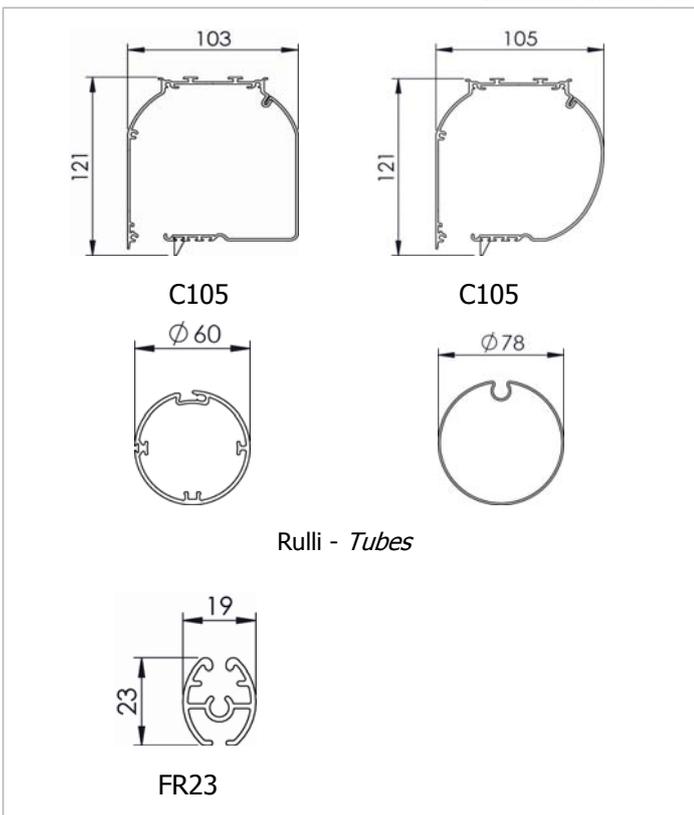

Cavo acciaio inox  $\Phi 2,5$  mm con tenditore per fissaggio piano orizzontale, con staffe in acciaio per piano verticale.  
 $\Phi 2,5$ mm stainless steel cable with cable tensioning block for window sill/floor mounting, or brackets for wall mounting

Tenda a rullo con cassonetto e comando di manovra a motore. Motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa, protezione termica, indice di protezione IP44. Interruttore non fornito. Rullo di avvolgimento  $\Phi 60$  mm in alluminio estruso,  $\Phi 78$  mm in acciaio zincato con ogiva per facilitare la manutenzione del telo. Cassonetto C105/CT105 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto. Fondale FR23 in alluminio estruso con tappi in PVC.

*Boxed roller blind with motorised operation. 230V/50Hz tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded.  $\Phi 60$  extruded aluminum or  $\Phi 78$  galvanized steel tube with slot to facilitate fabric removal. C105/CT105 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated aluminum end cheeks. FR23 extruded aluminum bottom rail with PVC end caps.*

Note - Notes

Motore M50 - M50 Motor

La tenda motorizzata viene fornita senza interruttore.  
*Blind supplied without switch.*

Colori standard - Standard colours

Bianco Ral 9010 termolaccato - White Ral 9010  
Argento anodizzato - Silver anodised

Tessuti abbinabili - Suitable fabrics

Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A".

*For fabric choice consult the fabric section and Tab. "A".*

Supplementi - Supplement



a richiesta  
on request