



Staffe non incluse  
Brackets excluded

Dimensioni in mm  
Dimensions shown in mm

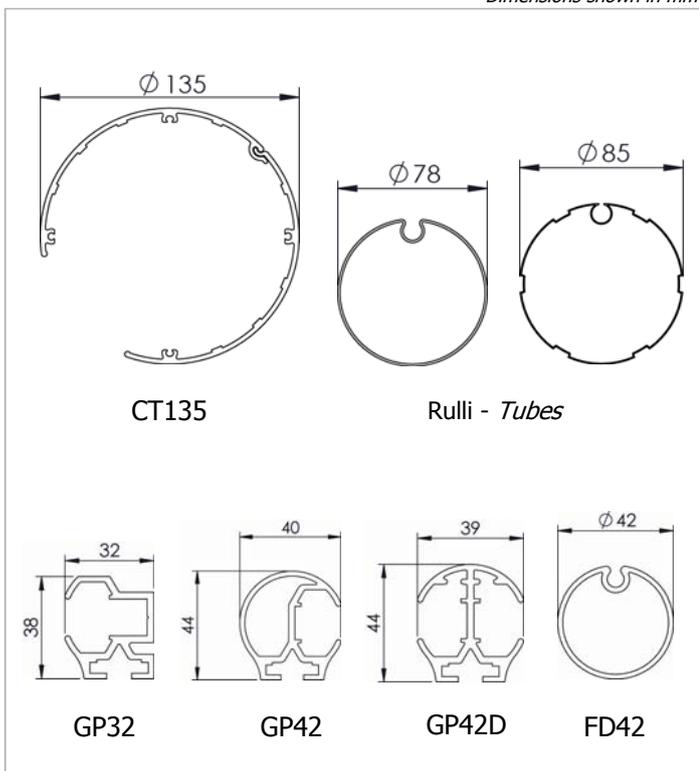

Varianti - Optional



Staffe di fissaggio - Fixing brackets	
H (cm)	pz
0 - 199	4
200 - 279	6
280 - 359	8
360 - 439	10
440 - 500	12

Tenda a rullo guidata con cassonetto e manovra a motore, progettata per applicazione esterna su facciate continue. Motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa, protezione termica, indice di protezione IP44. Interruttore non fornito. Rullo di avvolgimento  $\Phi$  78 mm oppure  $\Phi$  85 mm in acciaio zincato con ogiva per facilitare manutenzione telo. Cassonetto tondo CT135 in alluminio estruso, composto da una parte fissa ed una parte mobile ispezionabile per eventuale manutenzione della tenda. Coppie di testate laterali in alluminio verniciato, autoportante sulle guide. Guide laterali GP32 in alluminio estruso per fissaggio frontale/laterale, oppure GP42 per fissaggio solo frontale; in entrambi i casi il telo è fuori guida. A richiesta guida doppia versione GP42D. Attacco frontale mediante staffe di lunghezza variabile (da 5 a 20 cm) a richiesta. Fondale tondo FD42 in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato, corredato di tappi laterali telescopici per scorrimento in guida.

*Boxed guided roller blind with motorised operation purposely designed for building façades. 230V/50Hz M50 tubular motor, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance. Switch excluded.  $\Phi$  78mm or  $\Phi$  85mm galvanized steel tube with slot to facilitate fabric removal. CT135 extruded aluminum round headbox with removable cover and aluminium cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels. GP32/GP42 extruded aluminium side channels in which only the bottom rail runs (fabric unguided) to restrain movement of the blind. Version GP42D double channel available on request. Side channels wall mounted on 5cm up to 20cm long aluminium brackets, on request. FD42 round extruded aluminum bottom rail with internal galvanized steel weight and telescopic end caps.*

## Note - Notes

Motore M50 - M50 Motor

La tenda motorizzata viene fornita senza interruttore.  
*Blind supplied without switch.*

Per tende di dimensioni superiori a 250 cm di larghezza viene utilizzato motore da 20 Nm.  
*20 Nm motor used for widths over 250 cm.*

Staffe 5-20cm per fissaggio frontale disponibili su richiesta.  
*5-20cm long brackets available on request.*

## Colori standard - Standard colours


Bianco Ral 9010 termolaccato - White Ral 9010  
Argento anodizzato - Silver anodised

## Tessuti abbinabili - Suitable fabrics

Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A".

*For fabric choice consult the fabric section and Tab. "A".*

## Supplementi - Supplement



10% €29/pz €152 €96 €124 €96 a richiesta on request