



CE EN 13561 : CLASS 2

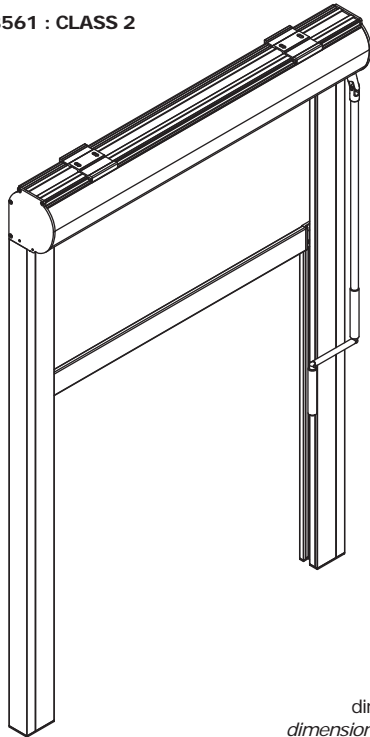


dimensioni in mm
dimensions shown in mm

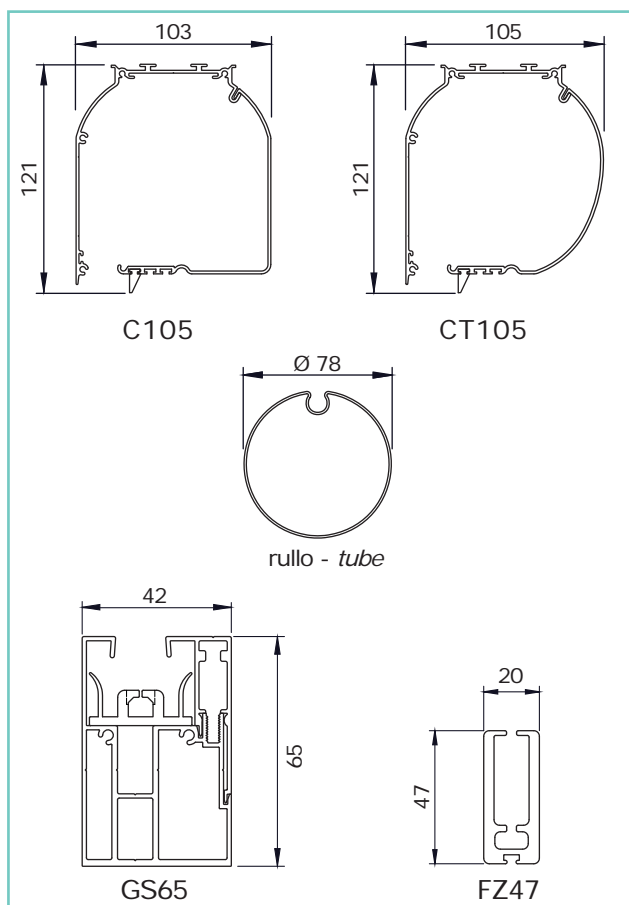

varianti - optional

profilo anti-pioggia in PVC
(bianco, grigio, nero) per
fondale FZ47

PVC waterproof strip (white,
grey, black) for FZ47 hem bar



CARATTERISTICHE:

Tipo di applicazione: verticale

Ambiente di applicazione: interno/esterno

Cassonetto: C105/CT105 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto.

A supplemento testate autoportanti in guida o testate per attacco laterale

Rullo di avvolgimento: Ø 78 mm in acciaio zincato con ogiva per agevolare la manutenzione del telo

Guide: GS65 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento del telo in guida. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento totale ove richiesto

Fondale: FZ47 piatto in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in PVC e spazzolino. A richiesta profilo in gomma anti-pioggia (bianco, grigio, nero)

Manovra: ad arganello TS in zama, idoneo per uso esterno, rapporto giri 1:9 senza fine corsa. Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile, con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura in PVC, ferma asta in PVC.

Fissaggio: frontale, laterale o a soffitto. A supplemento guide autoportanti o fissaggio laterale del cassonetto

CHARACTERISTICS:

Application: vertical

Installation: indoor/outdoor

Headbox: C105/CT105 extruded aluminum headbox with removable cover and aluminum end cheeks. For supplement end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels or end cheeks for side mounting

Roller tube: Ø 78 mm galvanized steel tube with slot to facilitate fabric removal

Side channels: GS65 extruded aluminum side channels in two parts with winged inner rail in PVC. The ZIP system ensures smooth operation keeping the fabric inside the channels and provides total blackout where required

Hem bar: FZ47 extruded aluminum weighted flat hem bar with PVC end caps and brush. PVC waterproof strip (white, grey, black) on request

Operation: crank operation, TS gear box ratio 1:9 in zama without endstop. Ø 13 mm removable aluminum crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle and PVC clip.

Mounting: ceiling, wall or mounting in recess. For supplement box self supporting on side channels or side mounting of the headbox

note - notes

tenda senza fine corsa - blind supplied without endstop

la guida GS65 consente l'utilizzo di teli finestrati

GS65 side channel suitable for fabrics with transparent windows

colori standard - standard colours

bianco Ral 9010 termolaccato - white Ral 9010

avorio Ral 1013 termolaccato - ivory Ral 1013

marrone Ral 8017 termolaccato - brown Ral 8017

nero Ral 9005 termolaccato - black Ral 9005

argento anodizzato - silver anodised

asta di manovra argano asportabile bianco RAL 9010, argento

anodizzato o nero Ral 9005 opaco

removable white Ral 9010, silver anodised or matt black Ral 9005 powder coated crank rod

tessuti abbinabili - suitable fabrics

per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A"

for fabric choice consult the fabric section and Tab. "A"

supplementi - supplement

