




CE EN 13561 : CLASS 2

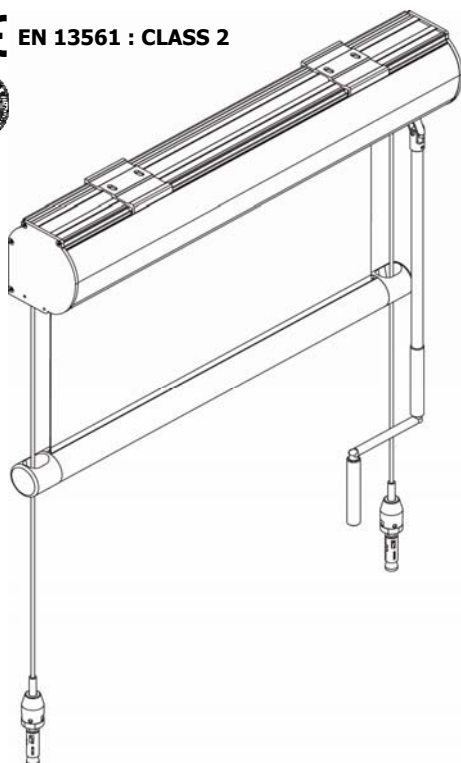

Dimensioni in mm  
Dimensions shown in mm

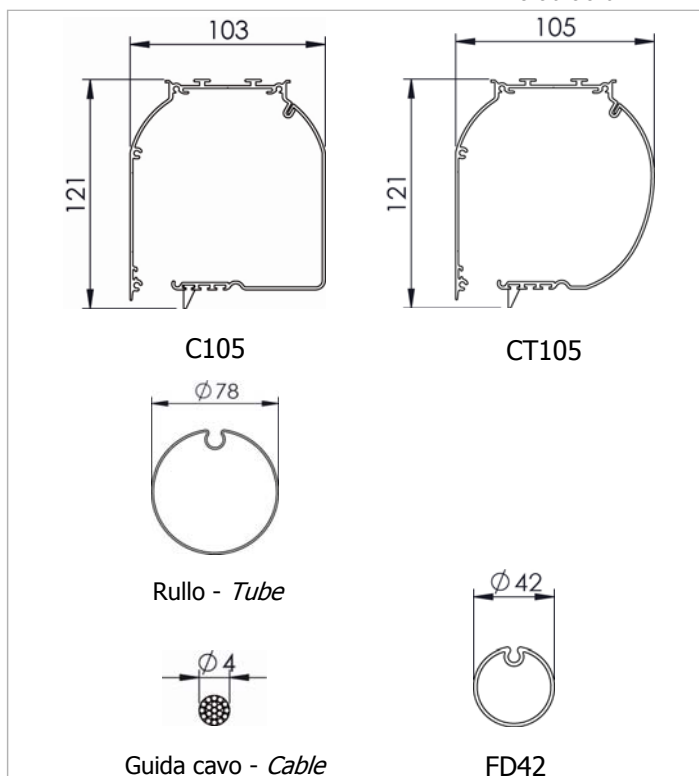


Varianti - Optional



Staffette in acciaio inox AISI 304 per fissaggio al piano verticale.

Stainless steel brackets AISI 304

Serramento - Window frame



Muro - wall

Tenda a rullo guidata con cassonetto e manovra ad argano. Arganello TS in zama, idoneo ad uso esterno, rapporto giri 1:9 senza fine corsa. Tenda completa di asta tubolare Ø13 mm in alluminio estruso, asportabile con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura rivestita in PVC, snodo applicato direttamente all'arganello, ferma asta in PVC. A richiesta asta fissa e rinvio manovra 45°/90°. Rullo di avvolgimento Ø 78 mm in acciaio zincato con ogiva per facilitare manutenzione telo. Cassonetto C105/CT105 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile. Coppie di testate laterali in alluminio verniciato. Guide cavo inox AISI 316 sezione Ø 4 mm, 19 fili. Fissaggio a pavimento con cilindro tendi cavo in acciaio inox AISI 316 o a richiesta, fissaggio a muro/serramento con staffette in acciaio inox AISI 304. Fondale tondo FD42 a vista in alluminio estruso, adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato e corredato di tappi laterali in Derlin con occhioli per scorrimento in guida.

*Boxed cable guided roller blind with winch operation. TS gear box ratio 1:9 in zama without endstop. Ø13mm removable aluminum crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle and PVC clip. Fixed rod or 45°/90 through wall coupling on request. Ø 78mm galvanized steel tube with slot to facilitate fabric removal. C105/CT105 extruded aluminum headbox with removable cover and powder coated aluminum end cheeks. Ø4 mm, 19 strand stainless steel (AISI 316) wire cable guides, complete with stainless steel cable tensioning unit for floor mounting or, on request, stainless steel AISI 304 brackets for wall mounting. FD42 round extruded aluminum bottom rail with internal galvanized steel weight and end caps in Delrin.*

Note - Notes

La tenda ad argano viene fornita senza finecorsa.  
*Blind supplied without endstop.*

Colori standard - Standard colours

Bianco Ral 9010 termolaccato - *White Ral 9010*  
Argento anodizzato - *Silver anodised*

Asta di manovra argano asportabile Argento/Nero anodizzato -  
*Removable silver/black anodised crank rod.*

Tessuti abbinabili - Suitable fabrics

Per l'utilizzo dei tessuti consultare la sezione dei teli confezionati e/o Tabella "A".

*For fabric choice consult the fabric section and Tab. "A".*

Supplementi - Supplement

